



Nettoyant Agricole Multi-Usages

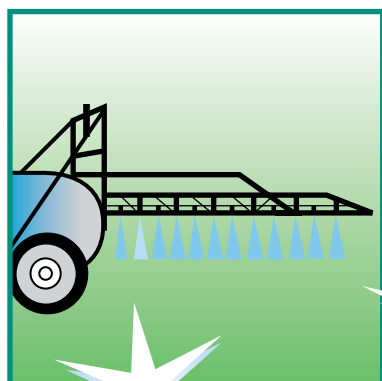

ELIMINEZ
les débris végétaux,
les graisses,
les produits
de traitement,...

sans brosse
sans solvant
inflammable

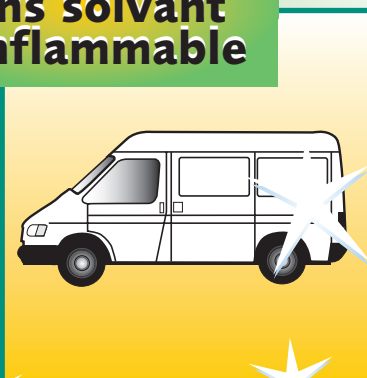

Sicanet Agri



UTILISABLE SUR TOUS MATERIAUX

Formule concentrée, recommandée pour :



Le nettoyage des serres (intérieurs, extérieurs), des bâches,...

Le lavage des véhicules, carrosseries, matériels agricoles, moteurs, châssis

Le nettoyage des pulvérisateurs, cuves, rampes de pulvérisation

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning



AVANTAGES DECISIFS

Utilisable sur tous matériaux :

Acier, aluminium, chrome, plastique, sans risque de corrosion, de décoloration, sans laisser de traces.

Assure la propreté et la pérennité des véhicules et engins agricoles :

Elimine les souillures minérales, organiques et le film statique routier.

Elimine les résidus, poussières sur les parois verrees de serres :

Redonne de la luminosité, améliore l'efficacité de la désinfection.

Assure le nettoyage des pulvérisateurs :

Elimine les risques d'obturation des buses liées au séchage de résidus de bouillie et garantit la régularité et la précision des traitements. Supprime les accidents de phytotoxicité potentiels en éliminant tous les résidus de produits phytosanitaires.

Supprime les risques de mélange d'un produit de traitement avec des résidus incompatibles.

Sans solvant, ininflammable.

FACILITÉ D'EMPLOI

Application / Utilisation	Véhicules, engins agricoles	Serres, bâtiments	Pulvérisateurs	Moteurs	Faucheuses, évideuses, tondeuses
Au préalable	Prélavage à l'eau	-	Pré-rincer les parois au jet	Prélavage à l'eau	Prélavage à l'eau
Dose	5%	2 à 5%	1%	20 à 50%	10 à 20%
Température de l'eau	-	-	-	50°C	-
Action	Pulvériser la solution à basse pression (pulvérisateur, canon à mousse)	Pulvériser les surfaces, de bas en haut, à basse pression	Préparer la solution dans la cuve	Pulvériser la solution à basse pression	Pulvériser la solution
Temps de contact	5 mn	2 à 5 mn Ne pas laisser sécher	2 à 5 mn Pulvériser la solution en bout de champ avec la rampe	5 mn	10 mn
Rinçage	A basse ou moyenne pression	De bas en haut	A basse ou moyenne pression	A basse ou moyenne pression	Au jet ou au surpresseur
Remarques	Ne pas appliquer sur des carrosseries exposées au soleil	Si nécessaire, procéder par petites surfaces	Le pulvérisateur doit être rincé parfaitement à l'eau claire, après chaque traitement, jusqu'à l'élimination totale des résidus.		En cas de matières desséchées, réhumidifier celles-ci avant l'application

Composition

Association de tensio-actifs non ioniques éthoxylés et non éthoxylés avec des agents séquestrants, alcalins et anti-corrosion.

Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surfaces (Règlement CE 648/2004).

Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas mélanger à d'autres produits.
En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pure.
En cas de projection dans les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pure et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Port de gants et de lunettes recommandé.

Distribué par :

Caractéristiques

Liquide concentré jaune ambré
pH (solution aqueuse à 1%) : 11,1 à 12,1.
pH (solution aqueuse à 5%) : 12,0 à 12,8.
Pouvoir moussant faible - mousse facilement éliminable.
Pouvoir complexant : utilisable avec eau dure.
Fort pouvoir détersif.

Conditionnement : jerrican de 10 kg.

Référence : F512231.

Produit dangereux, se référer à la fiche de données de sécurité, disponible sur minitel au 08.36.05.00.99 ou sur internet : www.diese-fds.com

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning



9/11 avenue du Val de Fontenay - 94133 Fontenay sous Bois cedex
Tél : 01 45 14 76 76 - Fax : 01 45 14 76 11 - www.johnsondiversev.com